



special release

off road  
atu



**KTM SX 250 F**  
**GRUPPO TERMICO, PISTONE,**  
**KIT GUARNIZIONI**  
**BIG BORE D. 80 mm / 277 cc**  
**2006-2010**



**P400270100004**

CARATTERISTICHE  
TECNICHE

ATHENA ha sviluppato un nuovo kit a diametro maggiorato per la KTM SX 250 F. L'alesaggio, aumentato a 80 mm, porta la cilindrata a 277cc, assicurando un notevole incremento di potenza e coppia.

IL CILINDRO nichelato, con le vasche d'acqua maggiorate, viene abbinato ad un **NUOVO PISTONE FORGIATO alleggerito**.


La centralina GPX1 GET (non inclusa nel kit) è consigliata per ottenere la massime performance dal kit.

Grazie agli alti standard qualitativi ATHENA e ad un nuovo metodo di produzione, che prevede l'utilizzo di macchine a controllo numerico, il kit garantisce un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile.


RICAMBI

- S4F08000004A/B Pistone forgiato (A:  $\varnothing$  79,96 / B:  $\varnothing$  79,97 mm);
- P400270160003 Kit guarnizioni.
- PK00040018 Centralina GET GPX1 (non inclusa nel kit)

DATI TECNICI

	 ATHENA	OEM
<b>ALESAGGIO</b>	80 mm	76 mm
<b>CORSA</b>	55 mm	55 mm
<b>CILINDRATA</b>	276,46 cc	249,37 cc
<b>RAPP. DI COMPRESSIONE</b>	13,5:1	12,5:1
<b>POTENZA ALLA RUOTA</b>	30,35 KW / 40,7 HP	26,17 KW / 35,1 HP
<b>COPPIA</b>	25,8 Nm / 8900 rpm	24,1 Nm / 8700 rpm

CURVE DI POTENZA

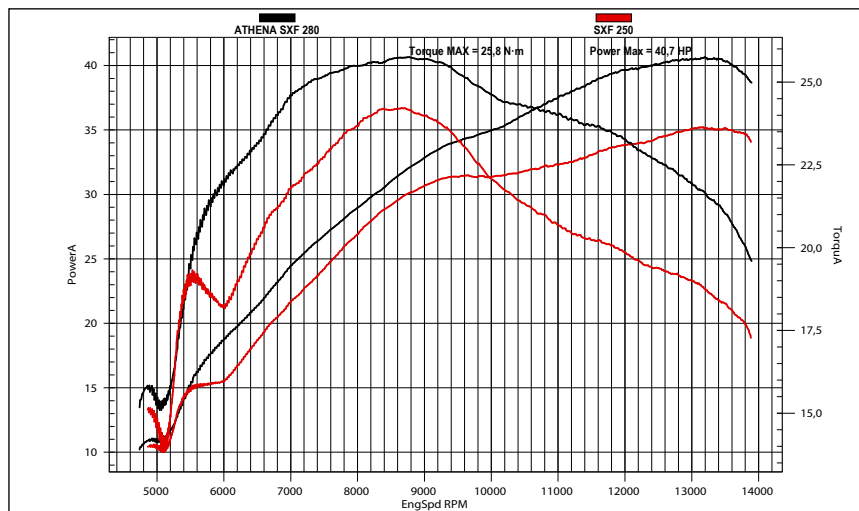

**ATHENA [30,35 KW / 40,7 HP]**

Test eseguiti con:

- Gruppo termico ATHENA  $\varnothing$  80 mm;
- Scarico Akrapovic;
- Centralina gestione accensione GET;

**OEM [26,17 KW / 35,1 HP]**

- Test eseguiti con motore originale;
- Scarico OEM;

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO  
**€ 756,00**  
(IVA INCLUSA)

Attenzione: le immagini possono differire dal prodotto al quale si riferiscono

per ordinare contattare il nostro servizio vendita (ordini@athena-ad.com)  
per qualsiasi altra informazione contattare il nostro servizio clienti (info@athena-ad.com)

distribuiamo i prodotti:



Numero Verde  
**800491590**

